

ActivPanel LX



DISPLAY

Dimensioni e risoluzione dello schermo	65" 4K (3.840 x 2.160 a 60 Hz) 75" 4K (3.840 x 2.160 a 60 Hz) 86" 4K (3.840 x 2.160 a 60 Hz)
Tipo di schermo	LCD TFT (retroilluminazione LED diretta)
Riduzione della luce blu	Sì
Vetro incollato	Sì
Formato immagine	16:9
Area visualizzazione	65": 1.431 x 805 mm (56,3 x 31,7 poll.) 75": 1.652 x 930 mm (65 x 36,6 poll.) 86": 1.897 x 1.068 mm (74,7 x 42 poll.)
Colori del display	1,07 miliardi (10 bit)
Angolo di visione LCD	178°
Tempo di risposta LCD	8 ms
Frequenza di aggiornamento LCD (monitor)	60 Hz
Durata LED	50.000 ore
Rapporto di contrasto	5.000:1 Dinamico 1.200:1 Statico
Luminosità	350 cd/m2
Sensore luce ambientale	Sì
Durezza vetro	8H (matita), 7 (Mohs)
Tipo di vetro	Temperato caldo, antiriflesso
Spessore del vetro	3,2 mm

INTERATTIVITÀ

Tecnologia Vellum Touch	Sì
Punti touch contemporanei	20
Risoluzione touch	32.768 x 32.768 px
Tempo di risposta	10 ms
Precisione del tocco	1 mm
Velocità di tracciamento	4 m/s
Velocità di scansione	200 Hz
Gesti e scorrimento dai bordi	Supporto di Windows®
ID penna univoci	1
Differenziazione tra penna e tocco	Sì
Cancellazione con il palmo	Sì
Riconoscimento del palmo	Sì
Penne incluse	Sì, 2
Tipo di penna	Penna senza batteria
Portapenne	Supporto per penna a tutta lunghezza integrato
Diametro punta della penna	3 mm
Compatibilità	Windows® da 7 a 11, Mac OS® da 10.8 a 10.11, macOS® Sierra 10.21.1 o versione successiva, Linux® Ubuntu 20.04 LTS, Chrome OS™

AUDIO

Doppi altoparlanti anteriori	2 x 10 W
------------------------------	----------

COMPUTER

Sistema operativo	Nessun sistema operativo
-------------------	--------------------------

CONNETTIVITÀ

Slot OPS	1
HDMI 2.0 (fronte)	1
HDMI 2.0 (retro)	2
USB-A 2.0 (fronte)	1
USB-A 2.0 (retro)	2
USB-B 2.0 Touch (fronte)	1
USB-B 2.0 Touch (retro)	1
USB-C 2.0 con alimentazione 15 W (fronte)	1
Ingresso LAN (10/100/1000)	1
Uscita LAN (10/100/1000)	1
VGA	1
Wake-on-LAN	Sì
Ingresso audio (3,5 mm)	1
Uscita audio (3,5 mm)	1
RS232	1

ALIMENTAZIONE

Requisiti di alimentazione	100 V - 240 V CA
Consumo energetico (tipico)	65": 106 W 75": 132 W 86": 175 W
Consumo energetico (standby)	<= 0,5 W
Design super silenzioso senza ventole	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -15 °C a 55 °C
Umidità di esercizio	Dal 20% all'80% senza condensa
Umidità di conservazione	Dal 20% al 90% senza condensa

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

Certificazioni normative	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certificazione Energy Star	65": Sì 75": Sì 86": No

ActivPanel LX

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del monitor	65": 1.482 x 899 x 110 mm (58,3 x 35,4 x 4,3 poll.) 75": 1.716 x 1.033 x 110 mm (67,6 x 40,7 x 4,3 poll.) 86": 1.962 x 1.171 x 110 mm (77,2 x 46,1 x 4,3 poll.)
Dimensioni della confezione	65": 1.640 x 1.010 x 185 mm (64,6 x 39,8 x 7,3 poll.) 75": 1.860 x 1.130 x 185 mm (73,2 x 44,5 x 7,3 poll.) 86": 2.095 x 1.270 x 185 mm (82,5 x 50 x 7,3 poll.)
Peso netto del monitor	65": 36,6 kg 75": 50 kg 86": 63,4 kg
Peso della confezione	65": 46,7 kg 75": 61,6 kg 86": 76,6 kg
Punto di montaggio VESA	65": 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 poll.) 75": 800 x 400 mm (31,5 x 15,7 poll.) 86": 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 poll.)

LICENZA SOFTWARE DIDATTICO

ActivInspire® Personal Utente singolo	Incluso
---------------------------------------	---------

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto della scatola	1 ActivPanel LX 1 cavo HDMI di 3 m 1 cavo USB di 3 m (A-B) 1 cavo di alimentazione regionale di 3 m 1 cavo USB-C di 2 m 1 telecomando 2 batterie per telecomando 2 penne 1 busta antistatica 4 essiccanti 4 viti di montaggio VESA (M6) 1 mini supporto per PC con viti 1 guida di installazione rapida
--------------------------------	---

INSTALLAZIONE

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o non in grado di soddisfare le specifiche minime può avere un impatto negativo sulle prestazioni e sulla sicurezza e può inficiare la garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web.Support.PrometheanWorld.com.

GARANZIA

I termini della garanzia e le opzioni di aggiornamento variano in base alla regione. Per informazioni, contattare il distributore o il rivenditore locale e visitare il sito Web.PrometheanWorld.com/Warranty.

SUPPORTO

Per tutti i prodotti Promethean, visitare il sito Support.PrometheanWorld.com.

ACCESSORI E SUPPORTI OPZIONALI


Promethean Chromebox	Promethean Chromebox è la soluzione perfetta per i clienti che desiderano estendere il proprio ecosistema Chrome OS esistente su ActivPanel. Fornisce l'accesso certificato alle tue app preferite da Google Play Store. La disponibilità varia in base alla regione. Per maggiori informazioni, consultare la singola scheda tecnica.
Promethean OPS-M (Windows)	Per i clienti che desiderano utilizzare l'ecosistema Microsoft, Promethean OPS-M crea un'esperienza Windows completa e di grande formato su ActivPanel. La disponibilità varia in base alla regione. Per maggiori informazioni, consultare la singola scheda tecnica.
Promethean ActivSoundBar	ActivSoundBar di Promethean offre un'opzione audio potente e di alta qualità per la classe. Questo dispositivo rappresenta la perfetta integrazione per il display interattivo Promethean, in quanto è in grado di offrire un audio nitido e coinvolgente. Per maggiori informazioni, consultare la singola scheda tecnica.
Supporto per parete Promethean	Il nostro supporto a parete fisso blocca il tuo ActivPanel in un luogo e in una posizione specifici per garantire la massima sicurezza e una visualizzazione più permanente. Compatibile con tutte le dimensioni. Per maggiori informazioni, consultare la singola scheda tecnica.
Soluzioni di montaggio versatili	Crea la soluzione migliore per ogni aula con i supporti ActivPanel. Scegli tra un supporto a parete fisso, un supporto a parete regolabile in altezza, un supporto mobile non regolabile in altezza e un supporto mobile regolabile in altezza. La disponibilità varia in base alla regione. Compatibile con tutte le dimensioni. Per maggiori informazioni, consultare le singole schede tecniche.

ActivPanel LX

DISEGNI TECNICI


65"

Fronte

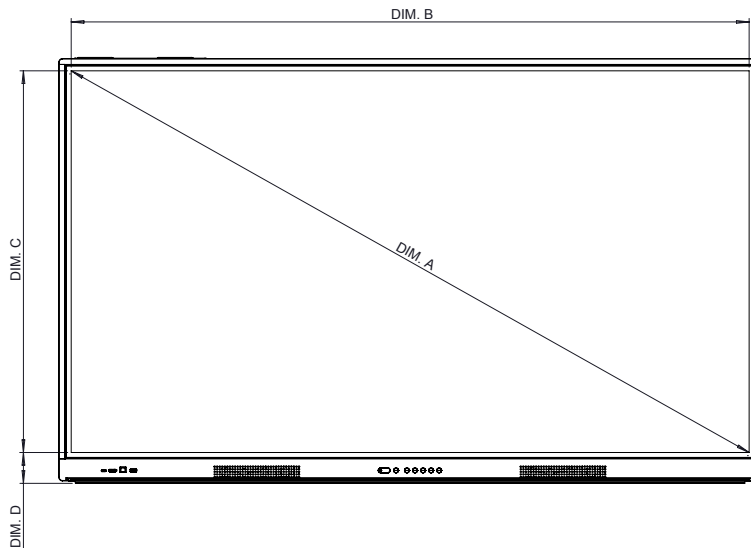


DIM.	DIMENSIONE (mm)
A	1.642
B	1.431
C	805
D	65

Retro

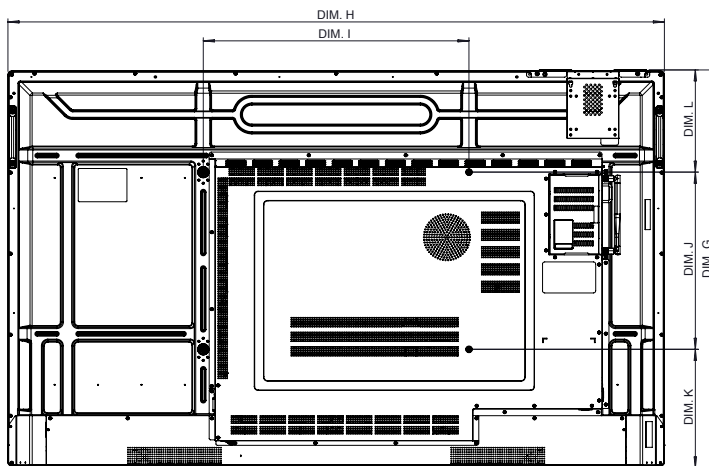

Lato




ID DIM.	DIMENSIONE
E	108
F	88
G	899
H	1.482
I	600
J	400
K	268
L	231

ActivPanel LX

DISEGNI TECNICI


75"

Fronte

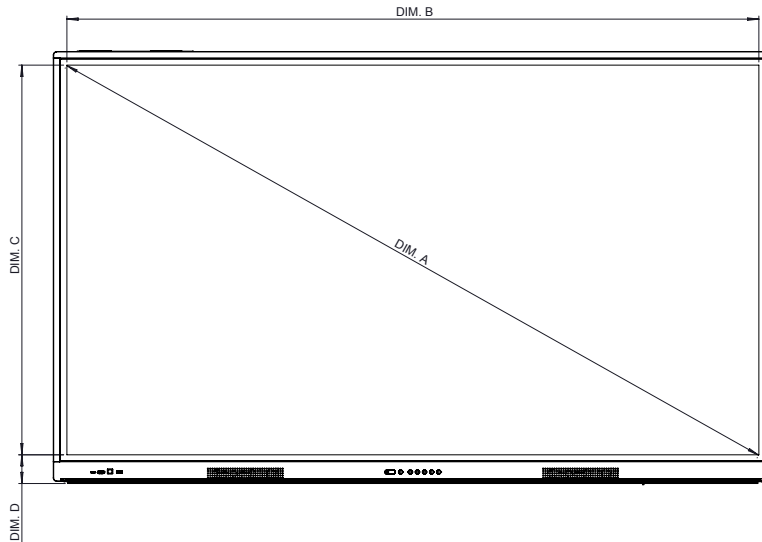

DIM.	DIMENSIONE (mm)
A	1.895
B	1.652
C	930
D	68

Retro

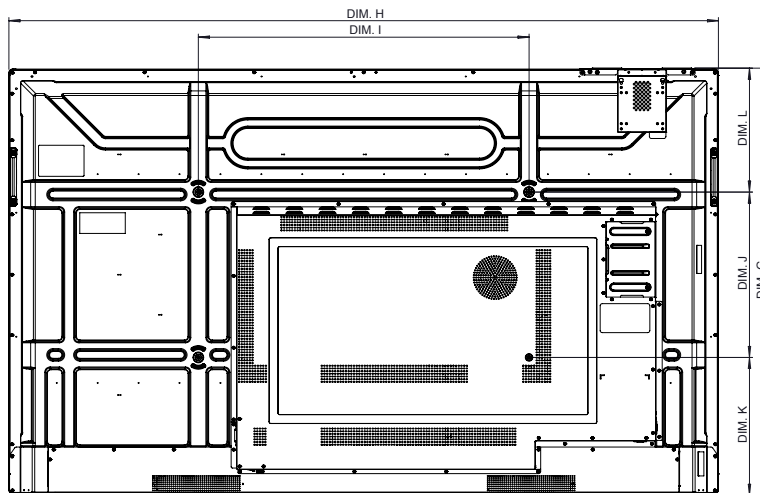

Lato




ID DIM.	DIMENSIONE
E	108
F	88
G	1.033
H	1.716
I	800
J	400
K	333
L	300

ActivPanel LX

DISEGNI TECNICI


86"

Fronte

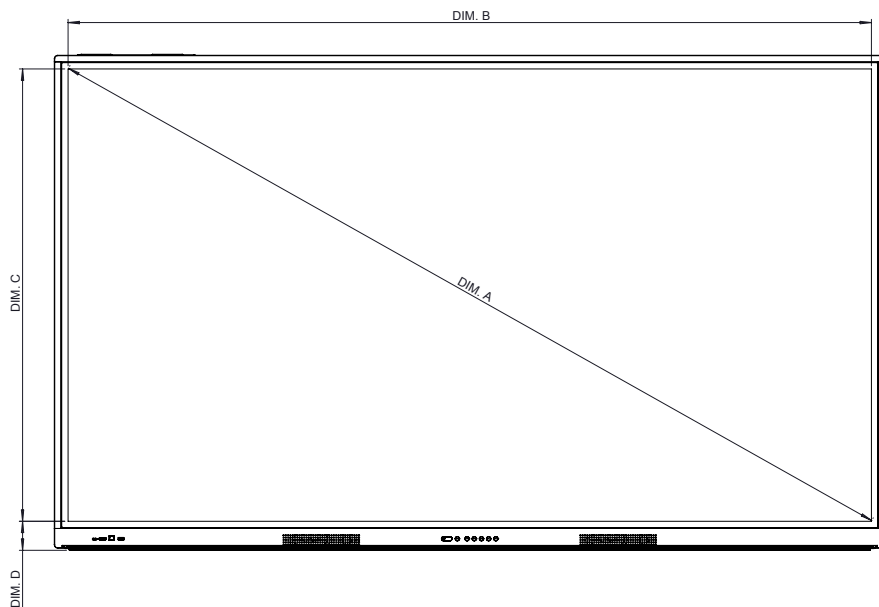


DIM.	DIMENSIONE (mm)
A	2.177
B	1.897
C	1.068
D	68

Retro

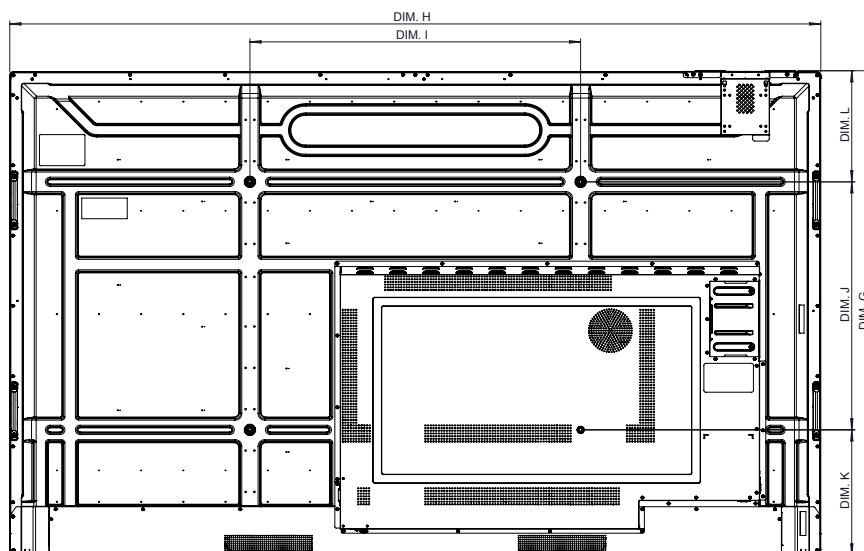

Lato



ID DIM.	DIMENSIONE
E	108
F	88
G	1.171
H	1.962
I	800
J	600
K	302
L	269